

GYROFOCUS Bioetanol by IGNISIAL

Sumérgase en la innovación con el Gyrofocus Bioetanol, una chimenea suspendida y giratoria revolucionaria alimentada por batería y controlada por control remoto. Gracias a su quemador electrónico, esta chimenea ofrece una experiencia sin humo, eliminando la necesidad de un conducto externo, lo que la hace adaptable a espacios variados.



La seguridad es una prioridad, con un sistema de llenado electrónico anti-desbordamiento, la imposibilidad de llenar o encender cuando el hogar está caliente y un sensor de CO2 integrado.

El diseño meticuloso reproduce la estética de un fuego de leña, con llamas cautivadoras, troncos de cerámica y brasas falsas.

Un avance importante es la adaptación, que permite la conversión de las antiguas chimeneas de leña Gyrofocus a bioetanol después de un simple deshollinamiento del conducto.

Fabricado en Francia.


- Características

ESPECIFICACIONES GENERALES	
Potencia	9,5 kW
Capacidad del depósito	10 litros
Combustible recomendado	Bioethanol Aluflam (https://ignisial-paris.com/bio-ethanol-alfulam/) o Bioetanol desnaturalizado con una concentración entre el 96% y el 96,6%, sin colorante
Autonomía máxima	6h30
Alimentación eléctrica	2 baterías de 12V
Autonomía de la batería	9 encendido - 7 llenados
Control remoto	2 botones (ON - OFF)
Elemento decorativo	Troncos cerámicos
Acabado de la chimenea	Negro/Blanco
Mercado	UE
Garantía	2 años (sin accesorios)
Fabricación	Francesa
SEGURIDADES	
Encendido	Electrónico
Llenado	Bomba Electrónica anti-desbordamiento
Sensor de CO2	Sí (umbral de 1000 ppm)
Recarga y encendido imposible en caliente	
EMBALAJE	
Hogar (L x An x Al)	1380 x 1380 x 950 mm
Masa del hogar	180 kg
Quemador (L x An x Al)	1200 x 1000 x 350 mm
Masa del quemador	35 kg
INSTALACIÓN	
Uso	Sólo en interiores
Volumen mínimo de la habitación	175 m3
Altura mínima bajo techo	2m50
Tasa de renovación del aire	1 cambio de aire por hora

Encuentre toda la información de instalación en su espacio profesional dedicado consultando el siguiente enlace: <https://pro.focus-creation.com>

- Configuraciones de instalación no conectadas a un conducto de humo

- Altura bajo techo \leq 3000 mm :

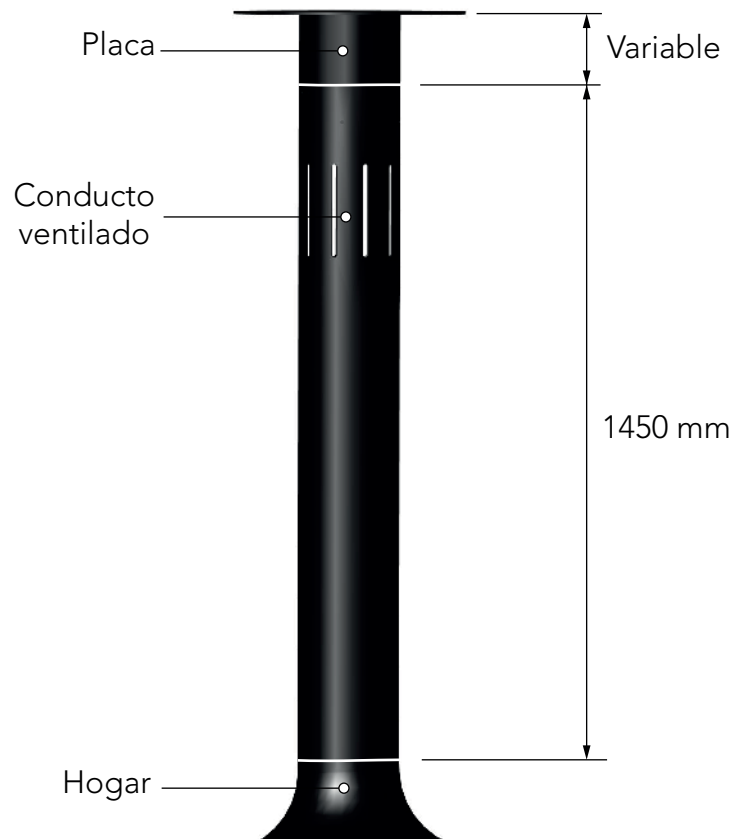


- Altura bajo techo $>$ 3000 mm :



- Configuraciones de instalación conectadas a un conducto de humo

! Para garantizar el correcto funcionamiento del aparato y beneficiarse de la garantía, está **ESTRICTAMENTE** prohibido utilizar la posición **0**, ya que puede dañar el quemador. Recomendamos utilizar sólo las posiciones **1** y **2**. La posición **3** puede provocar un tiraje excesivo, lo que podría perturbar la llama; por lo tanto, no lo recomendamos.

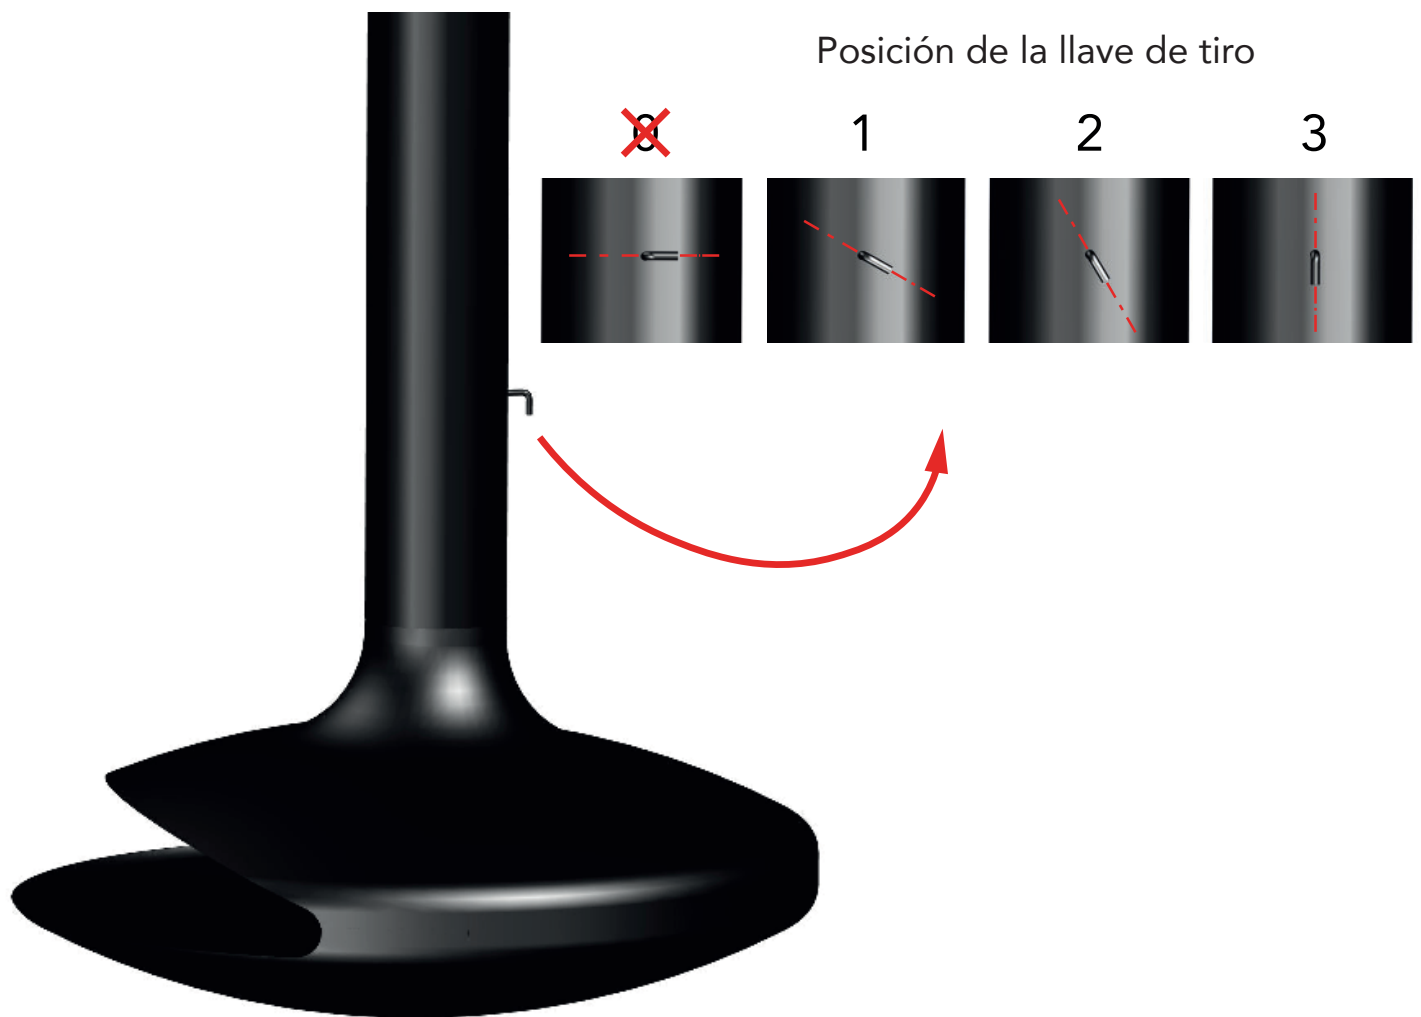

- Retrofit: Convertir un Gyrofocus de madera ya instalado en un Gyrofocus de Bioetanol

⚠ Para las chimeneas instaladas antes de mayo de 2011, el Departamento Técnico de Focus debe validar previamente un estudio de viabilidad.

⚠ Antes de instalar el quemador en la chimenea, es **IMPERATIVO**:

- Limpiar el conducto de humo.
- Quitar la parrilla de la chimenea.
- Quitar la trampa de cenizas.
- Reemplazar los rodamientos del dispositivo de rotación por rodamientos de acero inoxidable.

⚠ Para garantizar el correcto funcionamiento del aparato y beneficiarse de la garantía, está **ESTRICTAMENTE** prohibido utilizar la posición **0**, ya que puede dañar el quemador. Recomendamos utilizar sólo las posiciones **1** y **2**. La posición **3** puede provocar un tiraje excesivo, lo que podría perturbar la llama; por lo tanto, no lo recomendamos.

